

Lasure universelle positive spécial monocomposant pour tous types de bois

EMPLOI :
Pour obtenir un aspect lasuré positif sur des essences de bois rabotées, poncées, brossées et lustrées. **Pour toutes surfaces en bois d'intérieur.** Prête à l'emploi. Bien secouer ou remuer avant chaque prélèvement! Pour éclaircir, diluer le produit avec 20% d'eau maxi. ou utiliser l'éclaircissant de lasure positive Complex.

TRAITEMENT :
La lasure positive Complex doit être appliquée régulièrement de préférence par pulvérisation, sans être trop saturée (convient aussi excellentement pour un traitement industriel raisonnable avec un appareil pulvérisateur.) La lasure positive est brumisée uniquement par pulvérisation de manière à ce qu'il soit possible de travailler sur des surfaces verticales et des meubles ouvragés. **Une application au pinceau et à l'éponge est possible. La lasure positive peut être séchée artificiellement (important pour une épreuve de lasure) et n'est appliquée qu'en une couche. La préparation du procédé par pulvérisation apporte des avantages considérables!** Pas de formation de taches, pas de rétrécissement sur les faces, pas de gonflement du bois. En cas d'application sur de grandes surfaces, pas de bombage du bois, séchage rapide, bon rendement, pratiquement aucun brossage nécessaire, il suffit de dépolssiérer. Bien secouer ou remuer l'emballage avant chaque prélèvement. La lasure agit en très peu de temps, d'où le risque d'un éclaircissement trop manifeste de la teinte.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
La lasure positive Complex produit un aspect lasuré positif intensif malgré une faible quantité d'application ; cet effet apparaît pendant un **temps de séchage extrêmement rapide**. Couche finale possible après env. 3 heures. **La lasure positive Complex** est pratiquement inodore, exempte de solvants et non inflammable. Ne conservez ou mélangez la lasure que dans un récipient en verre, en pierre ou en plastique. Nettoyez les ustensiles de travail à l'eau. En vue d'un travail de plus grande ampleur, réunissez les contenus de plusieurs emballages avant d'appliquer la lasure. **Les coloris de la carte de lasure sont des échantillons sans engagement. La consistance et le ponçage du bois, le type d'application et la quantité de la lasure ainsi que les divers solvants peuvent produire des différences de teinte. C'est pourquoi il est indispensable d'effectuer un essai de lasure sur du bois d'origine et de traiter la surface avec le produit de revêtement prévu afin de conserver le coloris final. Le revêtement final résulte de n'importe quel produit classique commercialisé ; nous recommandons pour un revêtement étanche à l'eau de recourir à la cire de protection du bois Complex 005, la cire antique FF (cire de patine), une cire d'huile dure (aussi High Solid), une huile dure ainsi que le vernis Complex ! Convient également pour un surlaquage avec un vernis à l'eau.**

CONSOMMATION : env. 100 ml/m²
RÉGLAGE PULVÉRISATION : env. 1,5 bar – buse 1,2 – 1,3mm
CONDITIONNEMENT : 1 / 5 / 10 / 25 litres
STOCKAGE : Durée de stockage d'au moins 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert (stockage en milieu frais et sec), à protéger du gel. Le produit d'un emballage ouvert doit être consommé rapidement!

COLORIS : La carte d'échantillons indique 30 coloris ; les teintes spéciales sont possibles ; tous les coloris sont miscibles entre eux.
ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Par incinération de déchets spécifiques ou dépôt aux points de collecte de produits dangereux. Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Ne pas déverser dans les canalisations, le sol ou les cours d'eau.

NUMÉRO DE CODE DE DÉCHET : 57303 (suivant norme éco ÖNORM S 2100)
EWC/CED : 08 01 03.

REMARQUES: Les indications apportées au produit ont été faites en conscience selon l'état actuel des connaissances et doivent servir de directives. En raison de la variété des applications et des méthodes de travail, elles n'ont qu'une valeur indicative, ne constituent pas de support légal contractuel et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de contrôler nos produits quant à leur qualification. Il convient à ce titre d'effectuer obligatoirement un essai d'application du produit sur la surface originale avant le travail à proprement parler. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de nos instructions de traitement. N'est pas une préparation dangereuse dans le sens de la loi sur les produits chimiques et n'est donc pas soumis à l'obligation d'étiquetage. Il faut toutefois respecter les précautions et mesures d'hygiène en vigueur dans l'emploi de produits chimiques. À conserver hors de portée des enfants.

 Le bois original a été peint avec le Complex HU 203. Couleurs spéciales disponibles! La lasure positive Complex peut être révisé avec des produits disponibles dans le commerce. 

Mordente monocomponente positivo speciale per tutti i tipi di legno

APPLICAZIONE:
Per effetti mordenzanti positivi su legni piallati, levigati, spazzolati o scagliati. **Per tutte le superfici di legno per interni.** Pronto per l'uso. Agitare o mescolare bene ogni volta prima dell'uso! Per lo schiarimento, diluire con max. il 20% acqua oppure utilizzare lo schiarante per mordente ad effetto positivo Complex.

LAVORAZIONE:
Il mordente positivo Complex viene applicato preferibilmente a spruzzo e non troppo abbondantemente (particolarmente adatto anche per la lavorazione industriale realizzata con spruzzatori automatici.) Nella lavorazione a spruzzo il mordente positivo viene solo nebulizzato, in maniera tale da poter trattare superfici verticali ed elementi di mobili montati. **È possibile anche un'applicazione a pennello o con spugna. Il mordente positivo può essere asciugato forzatamente (importante per campioni di mordenti) e viene applicato una sola mano. La lavorazione a spruzzo offre dei vantaggi essenziali!** Nessuna formazione di macchie, niente gocce nelle parti frontali, nessun rigonfiamento del legno. Per l'applicazione su grandi superfici nessuna contrazione del legno, rapida asciugatura, elevata resa, praticamente senza necessita di spazzolatura, basta solo spolverare. Agitare o mescolare bene il contenuto del recipiente ogni volta prima dell'uso! La vernice si deposita già dopo breve tempo e perciò vi è il rischio di una tonalità cromatica troppo chiara.

CARATTERISTICHE SPECIALI:
Con il **mordente positivo Complex** si ottiene un effetto positivo molto intenso, nonostante la ridotta quantità d'applicazione, che si sviluppa durante l'**asciugatura estremamente rapida**. Rivestimento finale possibile dopo ca. 3 ore. Il **mordente positivo Complex** è praticamente inodore, senza solventi e non è infiammabile. Conservare o miscelare il mordente solo in recipienti di vetro, pietra o materiale sintetico. Non pulire mai con acqua gli attrezzi di lavoro. Per grosse commissioni, unire il contenuto di parecchie confezioni, procedere solo dopo con la mordenzatura. **Le tonalità nella cartella colori sono campioni non puramente indicativi. Le proprietà e la levigatura del legno, la modalità di applicazione e la quantità di, mordente nonché diversi sistemi di applicazione possono causare differenze di colore. Pertanto, è indispensabile effettuare una prima prova su un campione di legno originale e lavorare quindi la superficie con il materiale di rivestimento previsto, per ottenere la tonalità cromatica finale desiderata. Per il rivestimento finale si può utilizzare un qualsiasi prodotto tradizionale, a tal fine consigliamo come rivestimento resistente all'acqua la cera liquida per legno Complex 005, Antikwax FF (cera di patinatura), cera di olio duro, HÖW High Solid, olio duro, nonché una vernice poliuretanica bicomponente Complex! Adatto anche per la verniciatura con vernice all'acqua.**

CONSUMO: ca. 100 ml/m²
REGOLAZIONE SPRUZZATORI: ca. 1,5 bar – ugello 1,2 – 1,3mm
CONFEZIONE: 1 / 5 / 10 / 25 litri
CONSERVAZIONE: Conservabilità: min. 2 anni nel recipiente chiuso all'origine (conservare al fresco e all'asciutto), proteggere dal gelo. Consumare velocemente i recipienti già aperti!
TONALITÀ: Secondo la cartella colori, 30 tonalità, sono possibili anche tonalità speciali, tutte miscibili fra loro.

SMALTIMENTO: Inceneritore per rifiuti speciali o centri di raccolta di sostanze problematiche. Non smaltire nei rifiuti domestici. Non lasciar confluire il prodotto nella canalizzazione o nelle acque freatiche e/oppure nel terreno.

NUMERO CODICE RIFIUTI: 57303 (secondo ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 03.

NOTE: Le presenti indicazioni sono state redatte secondo le recentissime cognizioni tecniche e direttive in materia. A causa della molteplicità di applicazioni e dei metodi di lavorazione non possono essere vincolanti, non costituiscono parte di natura giuridica e non esonerano l'utente da un accurato controllo dei nostri prodotti inerente all'idoneità per la lavorazione. A questo proposito si raccomanda di effettuare assolutamente una prova di applicazione su un campione della superficie originale da trattare, prima di iniziare i lavori reali. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per una mancata osservanza delle nostre direttive per la lavorazione. Non è un preparato pericoloso ai sensi della legge sulle sostanze chimiche e pertanto non soggetta all'obbligo di contrassegno. Sono comunque da osservare e rispettare scrupolosamente le misure cautelari e di igiene abitualmente adottabili nella manipolazione con sostanze chimiche. Custodire al di fuori della portata dei bambini.

 Mediante l'aggiunta del concentrato detergente Complex tutte le tonalità di colore riportate sono utilizzabili anche come vernici lavabili! 

Einkomponenten Positiv Spezial Beize für alle Holzarten www.complex-farben.at

Beizen · Wachse · Farben

Öle Wachse Beizen

Öle · Lasuren · Pflegemittel

Complex®

Tirol

NATURE

Einkomponenten Positiv Spezial Beize für alle Holzarten

Für alle Holzarten - auch für Harthölzer

Gebrauchsfertige Beizkontrate zum selber mischen

Hebt die natürliche Holzmaserung besonders hervor

Umweltfreundlich - Ökologisch - Biologisch

Mit allen handelsüblichen Oberflächenprodukten (Lacke, Öle, Lasuren) überarbeitbar

Schnell trocknend - super Beizbild

Für industrielle Verarbeitung geeignet (Spritzautomaten, Walzauftrag)

Mit Egalisator

Nicht feuergefährlich

Geruchlos

Alle 30 Farbtöne sind vollständig untereinander mischbar

Wasserverdünnbar

Durch den Zusatz von Complex-Wachskonzentrat sind alle Beiztöne auch als Wachsbeizen verwendbar

MADE IN AUSTRIA

Complex

Infos

2520 Fichte Bernstein

Fichte

Esche

Ahorn

Kiefer

HU-COMPLEX-PRODUKTE®

Anwendung Verarbeitung Technische Daten

ANWENDUNG
Für positive Beizbilder auf gehobelten, geschliffenen, gebürsteten oder geschruppten Hölzern. **Für alle Holzoberflächen im Innenbereich.** Gebrauchsfertig. Vor jeder Entnahme gut aufschütteln oder aufrühren. Zum Aufhellen mit max. 20% Wasser verdünnen oder Complex Positivbeize Aufheller verwenden.

VERARBEITUNG
Complex Positivbeize wird vorzugsweise im Spritzverfahren gleichmäßig und nicht zu satt aufgetragen (auch für rationelle industrielle Verarbeitung auf Spritzautomaten hervorragend geeignet.) Im Spritzverfahren wird die Positivbeize nur aufgenebelt, sodass auf stehenden Flächen und fertigen Möbelstücken gearbeitet werden kann. **Eine Verarbeitung mit Pinsel und Schwamm ist möglich. Positivbeize kann künstlich getrocknet werden (wichtig für Beizmuster) und wird nur einmal aufgetragen. Verarbeitung im Spritzverfahren bringt wesentliche Vorteile!** Keine Fleckenbildung, kein Einlaufen an den Stirnseiten, kein Aufquellen des Holzes. Bei Aufbringen auf große Flächen kein Verziehen des Holzes, rasche Trocknung, große Ergiebigkeit, praktisch kein Ausbürsten, lediglich Entstauben. Vor jeder Entnahme den Gebindeinhalt gut aufschütteln oder aufrühren. Die Beize setzt bereits nach kurzer Stehzeit ab und somit besteht die Gefahr, dass der Farbtön zu hell ausfällt.

BESONDERHEITEN
Complex Positivbeize ergibt trotz der geringen Auftragsmenge ein intensives positives Beizbild, das sich bei der **extrem raschen Trocknung** entwickelt. Endbeschichtung nach ca. 3 Stunden möglich. **Complex Positivbeize** ist praktisch geruchlos, lösemittelfrei und nicht feu-ergefährlich. Beize nur in Glas-, Steingut- oder Kunststoffgefäßen aufbewahren oder mischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Für größere Kommissionen den Inhalt mehrerer Gebinde vereinigen, dann erst beizen. **Die Farbtöne der Beizkarte sind unverbindliche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und Menge der Beize, sowie unterschiedliche Lacksysteme können Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlässlich, eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen und die Oberfläche mit dem vorgesehen Überzugsmaterial zu bearbeiten, um den Endfarbtön zu erhalten. Zur Endbeschichtung kann jedes handelsübliche Produkt verwendet werden, wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung Complex Holzschutzwachs HU005, Antikwax FF (Patinawax), Hartölwachs, Hartöl, Einmalöl, sowie Complex 2K - PU-Lack! Auch für Überlackierung mit Wasserlack geeignet.**

VERBRAUCH ca. 100 ml/m² **SPRITZEINSTELLUNG** ca. 1,5 bar – Düse 1,2 – 1,3mm **GEBINDE** 1 / 5 / 25 Liter

LAGERUNG
Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre im ungeöffn. Originalgebinde, kühl & trocken lagern, vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen!

FARBTÖNE
Laut Musterkarte, 30 Farbtöne, Sondertöne möglich, alle untereinander mischbar.

ENTSORGUNG
Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Ge-wässer gelangen lassen.

ABFALLSCHLÜSSEL NUMMER 57303 (gemäß ÖNORM S 2100) **EWC/EAK** 08 01 03

HINWEISE
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie die Vorsichts- und Hygiene-maßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien. Alle Original-Farbmuster wurden mit Complex HU 203 lackiert. Sondertöne sind möglich. Wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung: Complex 005 Universalwax, Complex Bienenwachs, Complex Antikwax FF, Complex Hartöl, Hartölwachs oder Complex HU 203, 2K-PU Lack.

↻ POSITIV - SPEZIAL - BEIZE ↻
für alle Holzarten - untereinander mischbar



Nr. 2510 FICHTE NATURELL



Nr. 2560 FICHTE UMBRA



Nr. 2520 FICHTE BERNSTEIN



Nr. 2570 FICHTE HASELNUSS




Nr. 2530 FICHTE ALTHOLZ




Nr. 2580 FICHTE ALTBRAUN



Nr. 2540 FICHTE ANTIK

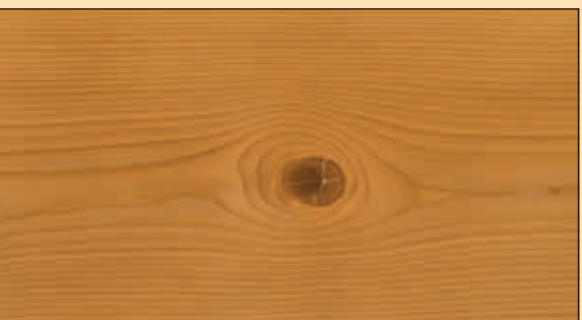

Nr. 2590 FICHTE ZIMT

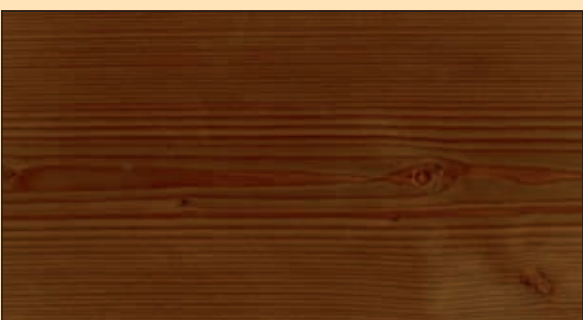

Nr. 2550 FICHTE LIGNUM NUSS



Nr. 2600 FICHTE SIERRA

↻ POSITIV - SPEZIAL - BEIZE ↻
für alle Holzarten - untereinander mischbar



Nr. 2610 FICHTE ROBINSON



Nr. 2660 FICHTE EXTRA SCHWARZ




Nr. 2620 FICHTE ANTIKGRAU



Nr. 2670 FICHTE EDELWEISS




Nr. 2630 FICHTE STEINGRAU

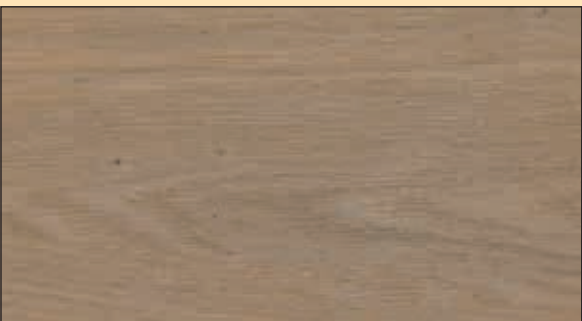


Nr. 3010 EICHE BASALTGRAU




Nr. 2640 FICHTE ALMGRAU

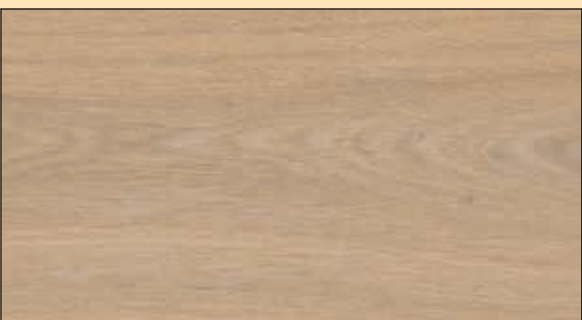

Nr. 3020 EICHE GEKALKT

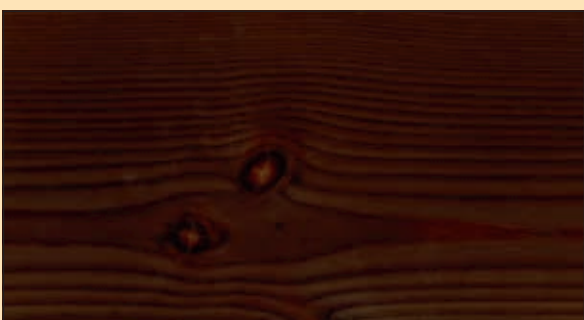

Nr. 2650 FICHTE SEPIA

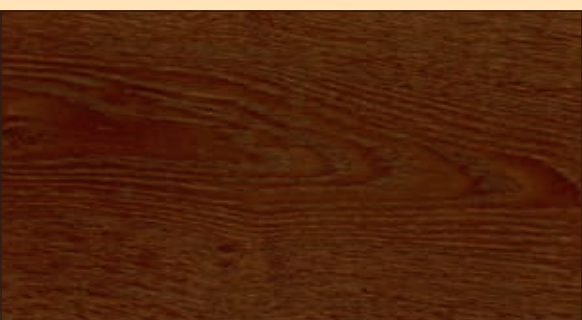

Nr. 3030 EICHE ERDBRAUN

↻ POSITIV - SPEZIAL - BEIZE ↻
mit Laugeneffekt - für alle Holzarten - untereinander mischbar



Nr. 3040 EICHE EDELWEISS



Nr. 3090 EICHE ALMGRAU




Nr. 3050 EICHE NATUR



Nr. 3100 EICHE TERRA



Nr. 3060 EICHE BEIGEBRAUN

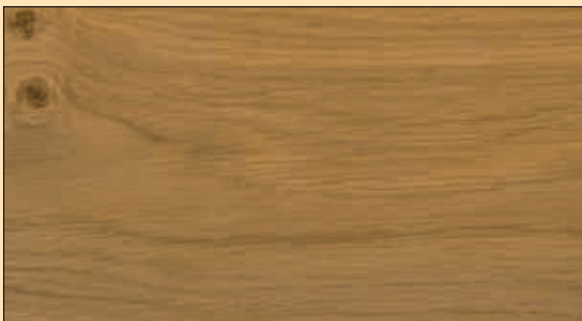


Nr. 3110 EICHE RÄUCHERBEIZE HELL



Nr. 3070 EICHE SCHIEFER



Nr. 3120 EICHE RÄUCHERBEIZE MITTEL

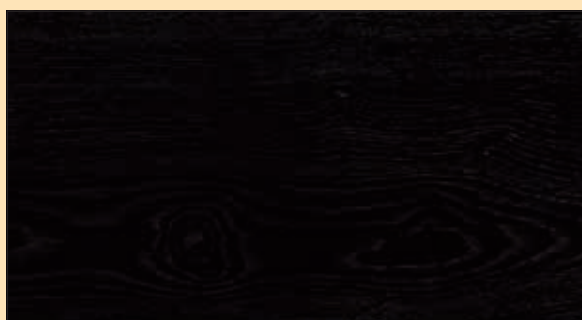


Nr. 3080 EICHE EXTRA SCHWARZ




Nr. 3130 EICHE RÄUCHERBEIZE DUNKEL


↻ KONZENTRATE FÜR POSITIV-BEIZE ↻
Für Complex Positiv- & Laugenbeize zum Abtönen - für alle Holzarten




Konzentrat GELB




Konzentrat WEISS




Konzentrat ROT




Konzentrat GRAU




Konzentrat GRÜN



Konzentrat BRAUN



Konzentrat BLAU



Konzentrat SCHWARZ