

# Holzbeizen

ARTICIDOL

## ARTICIDOL

### Produktbeschreibung

Umweltschonende, heiß wasserlösliche Farbstoffbeizen in Pulverform. Spezielle Egalisierungsmittel gewährleisten ein gleichmäßiges Eindringen der Beizlösung in die Holzfaser. Dadurch ergeben sich wirkungsvolle dreidimensionale Beizeffekte, die die gewachsene Schönheit des Holzes besonders betonen. Gute Lichtechtheit nach dem heutigen Stand der Technik.

Für feinporige Holzarten wie Ahorn, Birke, Birnbaum, Buche, Erle, Kirschbaum und andere im dekorativen Innenausbau sowie für Möbel aller Art.

### Zubereitung der Beizlösung

- **Abwiegen**  
ARTICIDOL-Beize nach vorgegebener oder selbst ermittelter Menge abwiegen (das Löseverhältnis ist auf der Verpackung angegeben).
- **Anrühren**  
Mit einer kleinen Teilmenge kaltem Wasser zu einem knötchenfreien Brei anrühren.
- **Lösen**  
Mit der Restmenge kochend heißem Wasser unter ständigem Rühren lösen.
- **Abkühlen**  
Beizlösung abkühlen lassen!  
Das Beizen mit heißer Beizlösung führt zu unterschiedlich farbintensiven Beizeffekten.

### Anwendungsbeispiel

Auf feinporigen Hölzern wie z.B. Kirschbaum

- **Holzschliff** Korn 150/180
- **Entstauben**
- **Beizen** ARTICIDOL-Beize im Spritzverfahren mit Überschuss auftragen, auch mit Beizpinsel, Schwamm oder im Tauchverfahren zu verarbeiten.
- **Vertreiben** Nach kurzer Einwirkzeit mit kurzgebundenem Vertreiber in Faserrichtung
- **Trocknen** 2 Stunden bei 20°C
- **Lackieren** Mit allen ARTI-Holzlacken, außer Wasser- und UV-Lacken. Für holzfremde Farbtöne (Grau, Pastellfarben) nur lichtechte Lacksysteme wie ARTICARAT oder BACRYL verwenden.
- **Verarbeitung** Spritzen Becherpistole, Düsengröße 1,1-1,6 mm, Spritzdruck 2,0-2,5 bar

### Farbkorrekturen sind möglich mit ARTICIDOL Pulverbeizen:

Gelb	1150	10 g/l
Orange	128	20 g/l
Hellrot	129	40 g/l
Blau	138	50 g/l
Violett	139	50 g/l
Dunkelgrün	124	50 g/l
Schwarz	134	100 g/l

### Farbkorrekturen sind möglich mit wässrigen Farbstoffkonzentraten:

Zitronengelb	YS3510-00200
Orange	YS3520-00100
Rot	YS3520-00400
Rotbraun	YS3520-00900
Hellbraun	YS3560-00100
Schwarz	YS3570-00100

- Abschwächen mit Wasser.
- Alle ARTICIDOL-Beizen sind untereinander mischbar.
- ARTICIDOL-Beizlösungen sind nicht frostbeständig. Vor Frost schützen!
- Keine Metallgefäße oder -geräte verwenden!
- Beizreste nicht in frisch angesetzte Beizlösung zurückfüllen.
- Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 65 %. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit führen zu einer Verzögerung der Trocknung. Forcierte Trocknung bei erhöhter Temperatur 30-40 °C mit Umluft ist möglich.
- Der resultierende Farbton ist abhängig von der Eigenfarbe des Holzes sowie vom Holzschliff, der Auftragsmenge und Einwirkzeit der Beize.
- Die in der Musterkarte gezeigten bunten ARTICIDOL-Beizen sind nur zum Nuancieren geeignet. Für bunte Volltöne nur ARTISTAR-Beizen (Pigmentbeizen) verwenden.

Die gezeigten Holzmuster sind unverbindliche Qualitätsproben, gebeizt auf verschiedenen Holzarten, ablackiert mit BACRYL-Matt. Stets Probebeizung und -lackierung durchführen!

## ARTICIDOL-Beizen



115 Nussbaum dunkel



100 Nussbaum mittel



112 Nussbaum hell



101 Eiche dunkel



486 Eiche mittel



1832 Eiche hell



1828 Mahagoni dunkel



102 Mahagoni



2356 Mahagoni hell



106 Kirschbaum



2380 Kirschbaum dunkel



1836 Teak

## ARTICIDOL-Beizen



RS3110-00114 Gelb



128 Orange



129 Hellrot



RS3120-00513 Dunkelrot



138 Blau



RS3140-00313 Hellgrün



118 Dunkelgrau



RS3150-00113 Hellgrau




124 Dunkelgrün



1835 Birnbaum



139 Violett

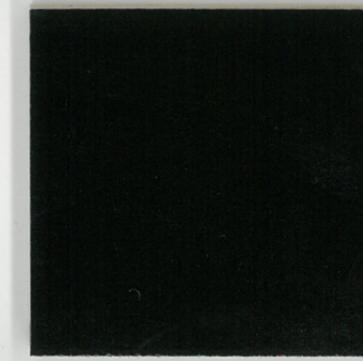

134 Schwarz