

Complex®

Farben Complet
aus **Tirol**

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Lasuren · Pflegemittel


Einkomponenten-Positiv- Universalbeize für alle Holzarten

- Auch für Harthölzer (Eiche, Esche, ...) verwendbar
- Schnell trocknend
- Hebt die natürliche Holzmaserung (Jahresringe) besonders hervor
- Super Beizbild
- Für modernste industrielle Verarbeitung auf Spritzautomaten geeignet
- Nicht feuergefährlich
- Geruchlos
- Nicht giftig
- Wasserverdünnbar
- Untereinander mischbar

Durch den Zusatz von Complex-Wachskonzentrat sind alle angeführten Beiztöne auch als Wachsbeizen verwendbar!




Fichte

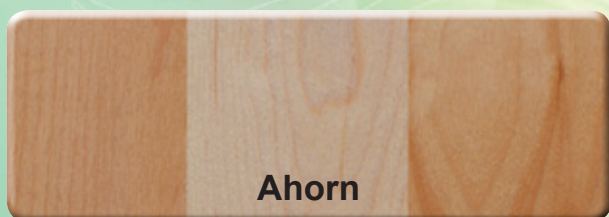

Ahorn



Eiche

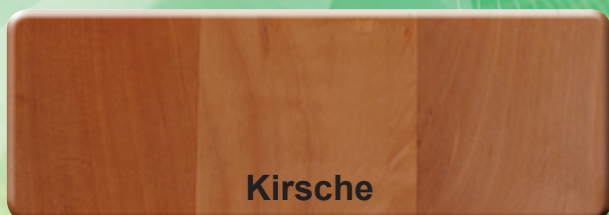

Kirsche

NEU! Mit
Egalisator



H U - C O M P L E X - P R O D U K T E®

COMPLEX Einkomponenten – Positiv – Universalbeize

Einkomponenten – Universal – Positivbeize für alle Holzarten. Auch für Harthölzer (Buche, Ahorn, Eiche..) sehr gut geeignet.

- ANWENDUNG:** Für positive Beizbilder auf gehobelten, geschliffenen, gebürsteten oder geschruppten Hölzern.
Für alle Holzoberflächen im Innenbereich.
- BEIZANSATZ:** Gebrauchsfertig. Vor jeder Entnahme gut aufschütteln oder aufrühren! Alle Farbtöne sind untereinander beliebig mischbar. Zum Aufhellen mit max. 20 % Wasser verdünnen oder Complex Positivbeize-Aufheller verwenden.
- VERARBEITUNG:** Complex Positivbeize wird vorzugsweise im Spritzverfahren gleichmäßig und nicht zu satt aufgetragen (auch für rationelle industrielle Verarbeitung auf Spritzautomaten hervorragend geeignet.) Im Spritzverfahren wird die Positivbeize nur aufgebelt, sodass auf stehenden Flächen und fertigen Möbelstücken gearbeitet werden kann. **Eine Verarbeitung mit Pinsel und Schwamm ist möglich. Positivbeize kann künstlich getrocknet werden (wichtig für Beizmuster) und wird nur einmal aufgetragen. Verarbeitung im Spritzverfahren bringt wesentliche Vorteile!** Keine Fleckenbildung, kein Einlaufen an den Stirnseiten, kein Aufquellen des Holzes. Bei Aufbringen auf große Flächen kein Verziehen des Holzes, rasche Trocknung, große Ergiebigkeit, praktisch kein Ausbürsten, lediglich Entstauben. Vor jeder Entnahme den Gebindeinhalt gut aufschütteln oder aufrühren. Die Beize setzt schon nach kurzer Stehzeit ab und somit besteht die Gefahr, dass der Farbton zu hell ausfällt.
- VERBRAUCH:** ca. 100 g/m²
- SPRITZEINSTELLUNG:** ca. 1,5 bar – Düse 1,2 – 1,3mm
- BESONDERE HINWEISE:** Complex Positivbeize ergibt trotz der geringen Auftragsmenge ein intensives positives Beizbild, das sich bei der **extrem raschen Trocknung** entwickelt. Endbeschichtung nach ca. 3 Stunden möglich. Complex Positivbeize ist praktisch geruchlos, lösemittelfrei und nicht feuergefährlich. Beize nur in Glas-, Steingut- oder Kunststoffgefäßen aufbewahren oder mischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Für größere Kommissionen den Inhalt mehrerer Gebinde vereinigen, dann erst beizen. **Die Farbtöne der Beizkarte sind unverbindliche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und Menge der Beize, sowie unterschiedliche Lacksysteme können Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlässlich, eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen und die Oberfläche mit dem vorgesehen Überzugsmaterial zu bearbeiten um den Endfarbton zu erhalten.** Zur Endbeschichtung kann jedes handelsübliche Produkt verwendet werden, wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung Complex 005 Holzschutzwachs, Antikwax FF (Patinawax), Hartölwachs, HÖW High Solid, Hartöl, sowie Complex 2K - PU-Lack!
Auch für Überlackierung mit Wasserlack geeignet.
- LAGERFÄHIGKEIT:** mind. 2 Jahr original verschlossen, kühl und trocken gelagert. Vor Frost schützen.
- FARBTÖNE:** Laut Musterkarte. 30 Farbtöne, Sondertöne möglich. Alle untereinander mischbar.
- GEBINDE:** 1 / 5 / 10 / 25 Liter
- HINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG:** Complex Positivbeize ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- ENTSORGUNG:** Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.
- ABFALLSCHLÜSSEL Nr. :** 57303 (gemäß ÖNORM S 2100)
- EWG/EAK:** 08 01 03
- SICHERHEITSDATENBLATT:** Auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Alle Farbmuster unserer Originalfarbkarte wurden mit **Complex HU 203** lackiert. **Anfertigung von Sondertönen möglich!**

HU Complex Positiv-Beize kann mit jedem handelsüblichen Produkt überarbeitet werden.

Wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung: Complex HU 005 Universalwax, Complex HU Bienenwachs, Complex HU Antikwax FF, Complex Hartöl, Hartölwachs oder Complex HU 203, 2K-PU Lack.

FICHTE



Nr. 1100 FICHTE HELL



Nr. 1150 FICHTE SIERRA



Nr. 1110 FICHTE UMBRA



Nr. 1160 FICHTE BERNSTEIN



Nr. 1120 FICHTE ANTIKHELL



Nr. 1170 FICHTE ZIMT



Nr. 1130 FICHTE ANTIK



Nr. 1180 FICHTE LIGNUM NUSS



Nr. 1140 FICHTE ALTHOLZ



Nr. 1190 FICHTE PALISANDER


Einkomponenten-Positiv-Universalbeize

für alle Holzarten!

FICHTE



Nr. 1200 FICHTE GEKALKT

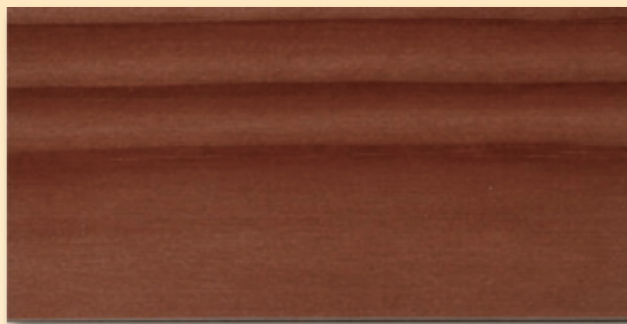

Nr. 1250 FICHTE KASTANIENROT



Nr. 1210 FICHTE ANTIK GRAU



Nr. 1260 FICHTE HASELNUSS



Nr. 1220 FICHTE STEIN-GRAU



Nr. 1270 FICHTE ROBINSON



Nr. 1230 FICHTE GRAUKONZ.



Nr. 1280 FICHTE ALTBRAUN



Nr. 1240 FICHTE ALTBLAU



Nr. 1290 FICHTE KIEFER



COMPLEX




AHORN



Nr. 2100 AHORN AMARENA



Nr. 2110 AHORN CHAMPAGNE

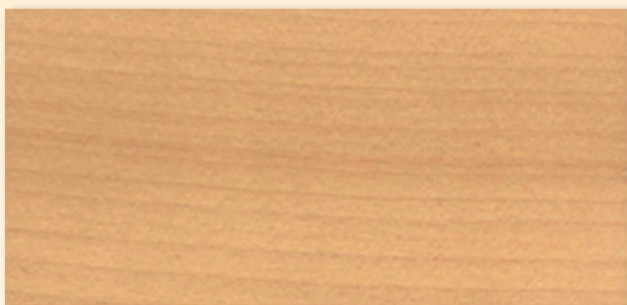

Nr. 2120 AHORN HONIG

KIRSCH



Nr. 3100 KIRSCH WILDKIRSCH



Nr. 3110 KIRSCH AMARETTO

EICHE




Nr. 4100 EICHE NATUR



Nr. 4110 EICHE GEKALKT



Nr. 4120 EICHE SCHIEFER

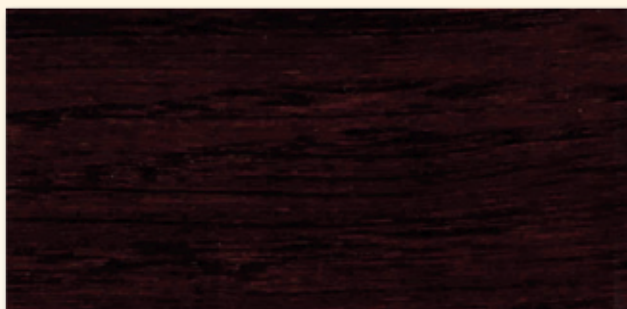

Nr. 4130 EICHE WENGE



Nr. 4140 EICHE ANTHRAZIT



HU COMPLEX – POSITIV UNIVERSALBEIZE MORDENTE POSITIVO UNIVERSALE PER TUTTI I TIPI DI LEGNO



TIPO DI PRODOTTO: mordente positivo universale monocomponente – sviluppato per il ventesimo secolo – adatto per ogni tipo di legno ed ogni tipo di lavorazione tradizionale. E' perfettamente adatto per la lavorazione industriale razionale con spruzzatore in automatico.

USO: per ogni tipo di superficie di legno per l'interno.

VANTAGGI: inodore, non tossico, accentua la struttura naturale del legno, essiccazione estremamente rapida, non infiammabile; l'egalizzatore incorporato crea superfici uniformi ciò comporta un consumo ridotto di materiale applicato.

APPLICAZIONE: HU Complex mordente positivo universale si applica preferibilmente a spruzzo in uno strato sottile e regolare. Applicando a spruzzo HU Complex mordente positivo universale è da nebulizzare e si può pure applicare verticalmente e su mobili montati. Lavorazione alternativa a pennello o spugna. HU Complex mordente positivo universale può essere essiccato artificialmente (importante per colorire campioni) e si applica una sola mano. L'applicazione a spruzzo ha grandi vantaggi! Nessuna formazione di macchie e bordi scuri, nessun rigonfiamento del legno all'applicazione su grandi superfici. Il legno non si imbarca. Essiccazione rapida, alta resa; risulta superfluo spazzolare dopo la mordenzatura.

REGOLAZIONE: ca. 1,5 bar – ugello 1,2 – 1,3

CONSUMO: 100 g/m²

NOTA: tutte le tonalità e tutti i colori sono miscibili tra di loro Nonostante la piccola quantità di applicazione HU Complex Mordente Positivo Universale accentua la struttura naturale del legno (anelli annuali più scuri) durante l'essiccazione estremamente rapida (ca. 3 ore). Normalmente non è necessario spazzolare dopo l'essiccazione, basta spolverare. Il prodotto è quasi inodore, senza solventi e non infiammabile. Tenere nei recipienti originali o in contenitori di vetro, terraglie o di plastica. Lavare gli utensili con acqua. Per lavori estesi mescolare già in partenza tutta la quantità occorrente per evitare diversità di colore o tonalità. HU Complex Mordente Positivo Universale può essere finito con ogni prodotto commerciale; come rivestimento resistente all'acqua si consiglia: Complex HU 005 Cera Protettiva per Legno, Complex HU cera d'api o Complex HU Cera Antica FF, Complex HU 203, Vernice 2K-PU. E' anche adatto per vernici all'acqua (idrodiluibili e/o idrosolubili).

TONALITÀ: Disponibili nei colori e nelle tonalità come da campionario. Tutti miscibili fra di loro.

CONFEZIONI: conf. da 1 / 5 / 10 / 25 litri

MAGAZZINAGGIO: a temperatura ambiente e in contenitori chiusi all'origine: almeno 24 mesi.

INDICAZIONI: Il prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la legge per Sostanze Chimiche ChemV. Tenere prodotti detergenti e pulitori fuori dalla portata dei bambini.

Agitare bene prima dell'uso! E'importante eseguire sul legno da trattare una prima prova applicando anche la prevista mano finale per verificare la tonalità.

Quanto contenuto nella presente scheda tecnica è basato sui ns. studi e sulle ns. esperienze. Data la molteplicità dei fattori che concorrono alla corretta applicazione dei prodotti, non possiamo assumerci alcuna garanzia per l'esito delle Vs. lavorazioni.



HU COMPLEX MORDENT POSITIF UNIVERSE POUR TOUS TYPES DE BOIS



TYPE DE PRODUIT: Mordant positif universel actif – développé pour le XXe siècle – approprié pour tout type de bois et tout type d'élaboration traditionnelle. Il est parfaitement approprié pour le traitement industriel rationnel avec un appareil d'arrosage automatique.

USAGE: pour tout type de surface en bois pour l'intérieur

BÉNÉFICES: Inodore, non toxique, accentue la structure naturelle du bois, séchage extrêmement rapide, non inflammable; l'égalisateur incorporé crée des surfaces uniformes et cela implique une consommation réduite de matériel appliqué.

APPLICATION: HU Complex Mordant positif universel s'applique de préférence par pulvérisation avec une couche mince et régulière. En application par pulvérisation, HU Complex Mordant positif universel peut être atomisé et peut être aussi appliqué verticalement et sur meubles montés. Traitement alternatif au pinceau ou à l'éponge. HU Complex Mordant positif universel peut être séché artificiellement (important pour colorer les échantillons) et une seule couche est nécessaire. L'application par pulvérisation présente de gros avantages! Aucune formation de taches et bords foncés, aucune dilatation lors de l'application sur des grandes surfaces. Le bois ne peut pas être déformé. Séchage rapide, haute performance; il est inutile de brosser après le traitement.

REGLAGE: environ 1,5 bar – jet 1,2 – 1,3

EMPLOI: 100 g/m²

NOTE: Toutes les tonalités et toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles. Malgré la petite quantité d'application HU Complex Mordant positif universel accentue la structure naturelle du bois (les anneaux annuels les plus sombres) pendant le séchage extrêmement rapide (environ 3 heures). Normalement, un brossage après le séchage n'est pas nécessaire, un époussetage suffit. Le produit est presque inodore, sans solvants et non inflammable. Maintenir dans les emballages originaux ou dans des conteneurs en verre, poteries ou dans des conteneurs plastiques. Laver les outils avec de l'eau. Pour de plus gros œuvres, mélanger dès le début toute la quantité nécessaire pour éviter une diversité de couleur ou nuance. HU Complex Mordant positif universel peut être utilisé avec tout produit commercial; il est recommandé pour sa résistance à l'eau: Complex HU 005 cire protectrice pour le bois, Complex HU cire d'abeille ou Complex HU cire ancienne FF, Complex Huile Dure, Complex cire d'huile dure, Complex HU 203, Vernis 2K-PU. Également approprié pour vernis à l'eau (hydrosoluble dans l'eau).

TONALITÉ: Disponibles dans les couleurs et les tonalités des échantillons. Tous miscibles entre eux.

BOÎTES: confection de 1 / 5 / 10 / 25 litres

STOCKAGE: À température ambiante et dans des conteneurs d'origine, fermés: au moins 24 mois.

INDICATIONS: Le produit ne contient aucune substance dangereuse en conformité avec la loi sur les substances chimiques ChemV. Maintenir les produits détergents et nettoyeurs hors de la portée des enfants.

Bien agiter avant l'utilisation! Il est important d'effectuer sur le bois à traiter une première épreuve en appliquant aussi la couche finale pour vérifier la tonalité.

Le contenu dans la présente fiche technique se base sur nos études et nos expériences. Compte tenu de la variété des facteurs qui contribuent à l'application correcte des produits, nous ne pouvons offrir aucune garantie du résultat de vos traitements.



Single-component universal positive stain for all types of wood. Also very suitable for use on hardwoods (beech, maple, oak...).

APPLICATION:

For positive stain finishes on planed, sanded, brushed or scrubbed woods. For all wood surfaces indoors.

STAIN APPROACH:

Ready for use. Shake or stir well before each use! All colour shades can be mixed with one another in any way you wish. To make the colour brighter, dilute with max. 20% water or use Complex positive stain brightener.

PROCESSING:

Complex positive stain is preferably applied uniformly and not too thick using a spray method (also highly suitable for efficient industrial processing on automatic spray machines). In the spray method, the positive stain is only misted on so that it is possible to work on upright surfaces and finished pieces of furniture. Processing using a brush and sponge is possible. Positive stain can be artificially dried (important for stain samples) and it is only applied once. Processing using a spray method delivers considerable benefits! No spotting, no shrinking at the ends, no maceration of the wood. When it is applied to large areas, there is no warping of the wood, rapid drying, great productivity, virtually no need for brushing out, just need to remove dust. Shake or stir the contents of the container well before each use. The stain will settle after just a short standing time, and there is thus the risk that the shade of colour will be too bright.

CONSUMPTION: approx. 100 g/m²

SPRAY SETTING: approx. 1.5 bar – nozzle 1.2 – 1.3

SPECIAL NOTES:

Despite the small quantity applied, Complex positive stain produces an intense positive stain finish which emerges with the extremely fast drying. Final coating is possible after approx. 3 hours. Complex positive stain is virtually odourless, solvent-free and non-flammable. Only store or mix stains in glass, earthenware or plastic containers. Clean any tools used with water. For larger consignments, combine the contents of several containers and only then start staining. The colour shades on the stain chart are non-binding samples. The quality and grain of the wood, type of application and quantity of the stain, and also different lacquer systems can cause differences in colour. It is therefore essential to perform a sample stain on original wood and to work the surface with the intended coating material in order to obtain the final colour shade. Any commercially available product can be used for the final coating; our recommendation for a waterproof coating is Complex 005 wood protection wax, antique wax FF (patina wax), hard oil wax, HÖW High Solid, hard oil, and also Complex 2C PU lacquer. Also suitable for coating with water-based varnish.

COLOUR SHADES: Based on sample chart. 30 colour shades, special shades possible. All can be mixed with one another.

CONTAINERS: 1 / 5 / 10 / 25 litre

SHELF LIFE: Protect from frost; can be kept for 2 years in its unopened original container.

NOTES ON SAFE HANDLING: Complex positive stain is not a dangerous formulation within the meaning of the Austrian Chemicals Act and therefore it does not require special labelling. Nevertheless, please observe the standard precautions and hygiene measures for handling chemicals. Keep out of the reach of children.

DISPOSAL: Special waste incineration or problematic substance collection points. Do not throw out with the household rubbish. Do not allow it to get into the sewer system, the soil or any bodies of water.

WASTE CODE No.: 57303 (in accordance with AUSTRIAN STANDARD S 2100)

EWC/EAK: 08 01 03

SAFETY DATA SHEET: Available for professional users on request.

The details provided above have been compiled diligently in line with the current level of knowledge in test engineering and they are intended to serve as guidelines. Due to the diverse nature of different applications and working methods, these details are non-binding, do not constitute any legal contractual relationship and do not absolve processors from their own responsibility to examine our products to determine that they are suitable for use. In other respects, our terms and conditions of delivery and payment apply.



Mediante l'aggiunta del concentrato detergente Complex tutte le tonalità di colore riportate sono utilizzabili anche come vernici lavabili!



Grâce à l'ajout de cire concentrée Complex, tous les tons de décapants indiqués peuvent aussi être utilisés comme décapants de cire!



The addition of Complex wax concentrate means that all of the stains listed can also be used as wax stains!

Complex®

Farben Complet
aus **Tirol**

Josef Schellhorn GmbH

Egerbach 50a • A-6334 Schwoich
Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 • Fax: DW 74
office@complex-farben.at
www.complex-farben.at

Beizen • Wachse • Öle • Lasuren • Pflegemittel




FINISH

Produktbeschreibung:
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. Bietet Schutz vor extremen Klimaeinflüssen mit hervorragender Tiefenimprägnierung (Fassadenverkleidung, Fenster, Fensterläden, Türen, Gartenhäuser, ...), Nano-UV-Schutz.

Farbtöne:

Farblos	Natur-effekt	Weiss	Kits-bühel	Sonnent-son
Eiche hell	Kiefer	Eiche	Antik-grau	Fas-tante
			Nuss	Pali-sander



Produktbeschreibung:
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. Holzöl zum Schutz vor extremen Klimaeinflüssen mit hervorragender Tiefenimprägnierung (speziell für Lärche, Teakholz, u. ä.), Nano-UV-Schutz.

Farbtöne:

Farblos	Natur-effekt	Natur	Lärche
---------	--------------	-------	--------

FINISH



Produktbeschreibung:
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. HU-Complex Exotenöl ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen, natürlichen Kräutern und ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut, Nano-UV-Schutz.

Farbtöne:

nützlich braun eingefärbt

FINISH



Produktbeschreibung:
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. Universelle Behandlung von Hölzern im Innenbereich, wo hohe chemische und mechanische Beständigkeit gefordert wird. Ideal als Fußbodenöl, Nano-UV-Schutz.

Farbtöne:

Farblos	Natur-effekt	Satin	Natur-weiss	Weiss	Nuss	Strong
---------	--------------	-------	-------------	-------	------	--------



Produktbeschreibung:
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. Vereint die idealen Eigenschaften eines Hartöls und hochwertigen Hartwachsen; ergibt hochwertige Oberflächen mit hoher chemischer und mechanischer Belastbarkeit, Nano-UV-Schutz.

Farbtöne:

Farblos	Natur-effekt	Natur-weiss	Antik-grau	Strong
Farblos	Satin	Natur-weiss	Weiss	

(Obere Reihe gilt nur für DPL)



Produktbeschreibung:
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. Wasserfestes Holzschutzwachswachs für rohe oder gebeizte Hölzer, egal welche Oberfläche - vom Fußboden bis zur Decke - für innen und außen, Nano-UV-Schutz.

Farbtöne:

Farblos	Natur-effekt	Satin	Natur-weiss	Weiss
Eiche hell	Antik hell	Kiefer	Bern-stein	Teak
			Eiche dunkel	



Nur Hand-auftrag (Stoffballen, Spachtel) und mechanisch (Kunststoffpad!)

Produktbeschreibung:
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. Wasserfestes Holzschutzwachswachs für rohe oder gebeizte Hölzer, vom Fußboden bis zur Decke (egal welche Oberfläche), Nano-UV-Schutz.

Farbtöne:

Farblos	Natur-effekt	Weiss	Kiefer	Teak	Braun	Patina-Wachse
---------	--------------	-------	--------	------	-------	---------------



Produktbeschreibung:
Nicht schichtbildendes Hartölwachsgemisch auf Basis von pflanzlichen Ölen, Balsamharzen, Hartwachsen, Isoparaffinen und bleifreien Trockenölen. Offenporige Imprägnierung erzeugt hochabriebfeste und wasserfeste Flächen. Für Stein, Naturstein, Klinker, Tonfliesen, Cottoplatten, Marmor, o. ä., Nano-UV-Schutz.

Farbtöne:

Farblos	Natur-weiss	Natur-effekt
---------	-------------	--------------

FINISH



Applikation: ROLLEN
Eignet sich gut für große Flächen, gleichmäßiger Auftrag, gute Handhabung.




Applikation: SCHWAMM
Eignet sich gut für große Flächen, gleichmäßiger Auftrag, gute Handhabung, Verbrauch geringer als beim Rollen, Schwamm muß nicht gereinigt werden.




Applikation: SPACHTELN
Anwendung für Profis, schnelles Arbeiten, einfache Werkzeugreinigung, nur für bestimmte Produkte geeignet.



Applikation: AUFFÖLGERN
Maschinell (unbedingt notwendig bei großen Flächen), schnelles und gründliches Arbeiten, sehr gleichmäßiges Oberflächenbild. Wachse werden verdichtet und standfest.



Applikation: ÜBERSCHUSS ABNEHMEN
Große Flächen: Gummilippen-wischer, Spachtel & Filzmatten unter der Einscheibenmaschine. Kleine Flächen: von Hand mit Tüchern, Ballen und Lappen.



Applikation: SPRITZEN
Anwendung für Profis, schnelles Arbeiten, sehr gleichmäßiges Oberflächenbild, Wichtig: feine Zerstäubung (geringe Auftragsmenge).



Applikation: STREICHEN
Für alle Flächen geeignet, gleichmäßiger Auftrag, einfache Handhabung, gleichmäßiges Aussehen des Produktes.



Applikation: WISCHEN
Gleichmäßiger Auftrag, einfache Handhabung, Auftragen und Auswischen erfolgt in 1 Arbeitsgang! Kein Überschuss und sofort griffstabile und staubtrockene Oberfläche.



Applikation: Vergleich naturweiss, farblos, roh: (NW - keine Anfeuerung!!!)
Anwendungsbeispiel: ALTHOLZ OBERFLÄCHE
Einstellung naturweiss verhindert ein Anfeuern der Oberfläche.
1. Naturweiss nach Auftrag
2. NW nach Auftrag unbedingt sofort auswaschen!
3. Roh Holzoberfläche
4. Farbloses Produkt (Anfeuerung!)