

NEU – Lösung für die Instandsetzung von Fliesen


Ärgerlich: Fehlbohrungen, Dübellöcher oder kleine Abplatzungen an Fliesen. Eine Reparatur ist nicht immer einfach, ein Austausch der Fliesen meistens kompliziert. Für solche Probleme bieten wir nun eine Lösung. Lernen Sie **Kerami-Fill®** kennen.



Zum Instandsetzen von Beschädigungen in Fliesen, Keramik und Stein. Extrem harter Füllstoff, Schmelzpunkt bei 130°C, in vielen aktuellen Farben erhältlich. Die Farben sind untereinander mischbar. Für den Innen- und Aussenbereich geeignet.

Ausbessern

Holzlacke + Beizen

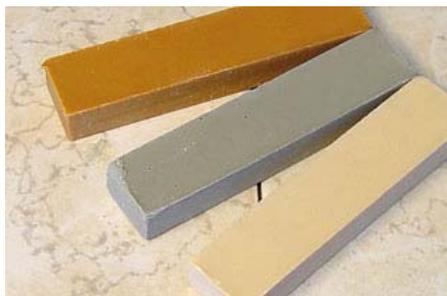

Im Profi-Set 608 149 enthalten sind:

- 149 775 Kerami-Fill® Serie 775
- 161 149 Füllstoff-Hobel (Transparent)
- 268 000 Pinselfix Klarlack, Hochglanz
- 288 000 Pinselfix Decklack
- (je 1 Stk. Signal-, Verkehrs- und Reinweiss)
- 411 000 Schleif- und Poliertuch
- 414 024 Schleifpapier (trocken)
- 418 000 Schleifkork klein
- 422 000 Trikot Sortiment
- 439 001 Schmelz-Wichtel inkl. Spitze à la Kobold
- 439 006 Nachfüllgas
- 516 000 Öko-Reiniger

Schleifen + Polieren

Spritzpistolen

Abdecken

Arbeitsschutz

Kleben + Trennen

Schaum + Silicon

Servispray

So sieht's aus



Und so geht's

Vorbereiten: Die Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Befüllen: Mit der heissen Schmelzerspitze Kerami-Fill im passenden Farbton in den Schaden einbringen. Immer von hell nach dunkel arbeiten. Um den genauen Farbton zu treffen, kann man die verschiedenen Farben auch untereinander mischen. Nach jedem Schmelzvorgang Schmelzerspitze säubern.

Plan abtragen: Überstände mit dem Füllstoffhobel Transparent abtragen. Achtung: Nicht mit einem metallischen Werkzeug abtragen, dieses erzeugt Metallabrieb und die befüllte Stelle wird dunkel.

Farbangleichung: Letzte Farbangleichung (z.B. bei strukturierten Oberflächen) vornehmen und danach mit dem Transparenten Füllstoffhobel abtragen. Bei Hochgloanzoberflächen die letzten Poren mit dem transparenten Füllstoff befüllen und mit dem Füllstoffhobel plan abtragen.

Reinigen: Mit Trikot und Öko-Reiniger die Oberfläche reinigen.

Versiegeln: Die trockene, instandgesetzte Stelle mit Pinsel-Fix Klarlack (Matt oder Hochglanz) versiegeln. Ausnahme: weisse hochglanz Oberflächen mit dem entsprechenden Pinsel-Fix Decklack versiegeln. Farben können untereinander gemischt werden.

Glanzgradanpassung: Nachdem die Versiegelung trocken ist (bei Raumtemperatur nach ca. 4 Std.) kann mit dem Schleif- und Poliertuch eine letzte Glanzgradanpassung vorgenommen werden. Die weisse Seite des Tuchs mattiert, die grüne poliert.

Produktehinweise

Öko-Reiniger

Kerami-Fill®
Schmelz-Wichtel

Füllstoffhobel
Transparent

Holzlacke + Beizen

Kerami-Fill®
Schmelz-Wichtel

Spritzpistolen

Öko-Reiniger
Trikot

Arbeitsschutz

Pinsel-Fix Klarlack
Pinsel-Fix Decklack

Schaum + Silicon

Schleif- und Poliertuch