


# 3M™ Finesse-it™ Foam Buffing Pad 02362

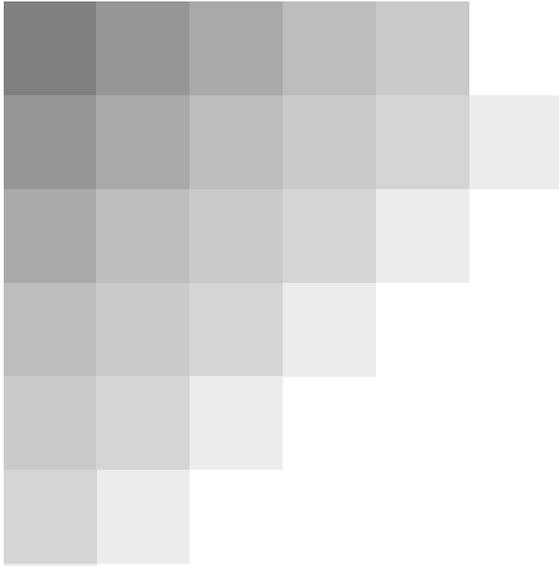

## Lieferbare Formen

- Polierschaum-Scheibe

## Produktaufbau

<i>Schaumtyp</i>	Polyurethanschaum auf Polyester-Basis mit feinzelliger Struktur
<i>Farbe</i>	orange
<i>Durchmesser</i>	135 ± 2 mm
<i>Dichte</i>	38 ± 4 kg/m <sup>3</sup>
<i>Zellanzahl</i>	21 ± 3 Z/cm
<i>Zugfestigkeit</i>	min. 340 kPa
<i>Bruchdehnung</i>	min. 160%

## Besonderheiten

- Äußerst stabiler Polyesterschaum mit sehr guter Abrieb-, Reiß- und Weiterreißfestigkeit
- Strukturierte Oberfläche

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

- Ideal für Spot Repair in Verbindung mit dem Finesse-it™ System auf allen Lackoberflächen

### Werkstücke

- Maschinengehäuse
- Instrumentenbau
- Möbel
- Alle lackierten Elemente

## Anwendungsempfehlung

Zur Verwendung mit Finesse-it™ Polierpasten. Die optimale Drehzahl sollte im Bereich von 1.500 – 1.700 rpm liegen.

# 3M™ Finesse-it™ Foam Buffing Pad 02362

## Merkmale

Weichschaum-Konstruktion /  
Noppenstruktur (patentiert)



## Vorteile

Höhere Standzeit

Verbesserte  
Hitzebeständigkeit

Reduzierter Verbrauch von  
Polierpaste

Komfortables Polieren an  
Kanten und engen Rundungen

Leicht zu entfernen



Schnell zu ersetzen

## Nutzen

Qualitätsverbesserung



Höhere Prozesssicherheit

Spart Zeit und Geld



Kletrücken ( Hookit)

## Maschinensysteme



## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur  
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002  
zertifiziert.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 27 10  
Telefax 0 21 31 / 14 38 56  
<http://www.3M.com/de>  
email: schleifen.de@3m.com

Datenblatt 02362 / Vers. 06/06