



3MTM VHBTM

Hochleistungs-Verbindungssysteme 4929, 4930, 4949, 4950

Produkt-Information

01/2001

Beschreibung

Die nachfolgend beschriebenen 3MTM VHBTM Hochleistungs-Verbindungssysteme zeichnen sich besonders durch ihre hohe Anfangsklebkraft aus. Die Dicken 0,64 sowie 1,1 mm sind zudem in weiß und in schwarz verfügbar. Durch diese Merkmale sind diese Produkte besonders für hochenergetische Oberflächen wie z.B. Stahl, Aluminium etc. geeignet. Sie zeigen auch eine gute chemische Beständigkeit sowie gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.

Allgemeines

Die vor über 20 Jahren eingeführten 3MTM VHBTM Hochleistungs-Verbindungssysteme bilden die Basis für ein breites Produktsortiment. Sie können in Konstruktionen eingesetzt werden, die bisher rein traditionellen Verbindungstechniken wie Schrauben, Nieten, Schweißen etc. vorbehalten waren.

Der geschlossenzellige Acrylat-Klebstoffkern bildet mit den beiden funktionellen Klebstoffoberflächen eine nahezu untrennbare Einheit.





Durch den durchgehend viskoelastischen Klebstoff bildet sich anders als bei konventionellen Schaumstoffklebebandern ein dauerhafter spannungsfreier Verbund. Darüber hinaus sind die 3MTM VHBTM / VHBTM+ Hochleistungs-Verbindungssysteme vibrationsdämpfend und aufgrund ihrer geschlossenzelligen Struktur abdichtend.

Die Produktionsstätten sind nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendungen

Heute findet man 3MTM VHBTM / VHBTM+ Hochleistungs-Verbindungssysteme weltweit in allen Industriebereichen, wie z.B. im Flugzeugbau, der Fahrzeug-, Elektro- und Elektronikindustrie, im Schiffs- und Schienenfahrzeugbau sowie dem Metallbau etc.

3MTM VHBTM / VHBTM+ Hochleistungs-Verbindungssysteme eignen sich zum Verbinden gleicher und unterschiedlicher hochenergetischer Werkstoffe wie z.B. Aluminium, Stahl, Glas, Keramik, sowie auch Hart-PVC, ABS, Acrylglas [PMMA], Polycarbonat.

Klebebandmerkmale: ¹		4929	4930	4949	4950
Klebstoff		Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Farbe		schwarz	weiß	schwarz	weiß
Klebebanddicke	mm	0,64	0,64	1,1	1,1
Dichte	kg/m ³	800	800	800	800
Schutzabdeckung		Folie (F)	Papier (P)	Folie (F)	Folie/Papier (F/P)
Temperaturbeständigkeit °C					
• dauernd		93	93	93	93
• kurzzeitig		150	150	150	150
	Schälkraft (N/100mm) ASTM D-3330; nach 72 h 300 mm/Min.; 90°; RT; Stahl	350	350	440	440
	Zugfestigkeit (N/cm²) ASTM D-897, nach 72 h, Al 50 mm/Min.; 6,45 cm ² ; RT	110	110	97	97
	Scherfestigkeit, dynamisch (N/cm²) ASTM D-1002, n. 72h; Stahl 12,7 mm/Min.; 6,45cm ² ; RT	69	69	55	55
	Scherfestigkeit, statisch (g) ASTM D-3645 nach 72 h; Stahl; >10.000 Min.; 3,23 cm ² ; RT	20°C	1500	1500	1500
		65°C	500	500	500
		90°C	500	500	500
		120°C	--	--	--
		150°C	Achtung: Bei höheren Temperaturen sinkt die Viskosität, womit die Belastbarkeit sinkt. Es müssen immer Vorversuche gemacht werden.		
		175°C			

Lieferdaten:		4929	4930	4949	4950
Rollenlänge (m)		33	33	33	33
Rollenbreite (mm)					
• Minimal		6	6	6	6
• Maximal		1120	1120	1120	1120
Schneidetoleranz		±0,4 mm			
Kerninnendurchmesser		76,2 mm			
Formstanzteile		auf Anfrage			

Verarbeitung:

1. Reinigung/Trocknung



2. Applikation




3. Andruck



4. Liner entfernen, Fügen, Andruck



5. Endklebkraft abwarten



Bei der Verarbeitung der 3M™ VHB™ / VHB™+ Hochleistungs-Verbindungssysteme achten Sie bitte auf saubere Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen sowie ohne Schmutzpartikel sein müssen. Achten Sie auf eine vollständige Entfernung der Schutzabdeckung (Liner) und drücken Sie die Werkstücke nach dem Fügen mit ca. 20 N/cm² aneinander. Die Endklebkraft bei 20°C wird nach ca. 72 h erreicht, wobei Wärme den Prozeß beschleunigt (siehe auch Diagramm 1, Seite 3), so dass z.B. bei 65° schon nach 1 Std. die Endklebkraft erreicht werden kann.

Die Klebfläche beträgt 60cm² je 1kg Belastung (Standardwert), zur genaueren Auslegung stehen Ihnen jedoch gerne unsere Fachberater oder unsere technische Verkaufsunterstützung zur Verfügung.

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M™ Industrie-Klebebänder" beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

Tabelle 1: Übersicht 3M™ VHB™ / VHB™+ Hochleistungs-Verbindungssysteme

	VHB™+ Produkte		VHB™ Standard Produkte				VHB™ Spezial Produkte			
Dicke (mm)	Anpassungsfähig, Weichmacher-beständig	Anpassungsfähig, Klebung ab 0°C	weiß	schwarz	Trans-parent 150-260°C	Hoch-trans-parent	Hochfest, Weichmacher-beständig	Vor der Pulver-lackierung	Für nieder-energetische Werkstoffe	Klebung ab 0°C
0,05					9460 P					
0,13					9469 P					
0,25					9473 P					
0,50						4905 P				
0,64	4936 P		4930P	4929F					4932 P	
0,80								4942 F		
1,00						4910 F				
1,10	4941 P/F	4943 F	4950P/F	4949F			4945 P/F		4952 P	4951 F
1,50	4956 P	4957 F				4915 F				
2,00			4912F			4918 F				
3,00			4959F							

F = Folienliner

P = Papierliner

P/F = beides verfügbar

Diagramm 1: Einfluß von Temperatur und Zeit auf die Endklebkraft von VHB™ / VHB™+

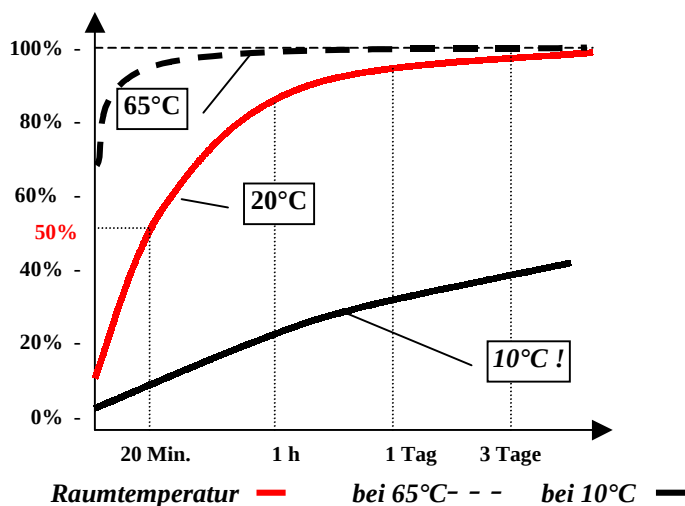


Diagramm 2: Lösemittelbeständigkeiten VHB™ / VHB™ +

Testmethode:

- Klebeband zwischen rostfreiem Stahl und Aluminiumfolie
- 72 Stunden im Medium; Verweilzeit bei Raumtemperatur (RT)
- Test innerhalb 45 Min. nach Auslagerung; 300 mm/Min. Abzugsgeschwindigkeit
- Abzugswinkel: 90° für VHB™/ VHB™+, 180° für VHB™ Klebstoff-Filme

- Achtung: Dauerndes Eintauchen in chemische Lösungen wird nicht empfohlen.

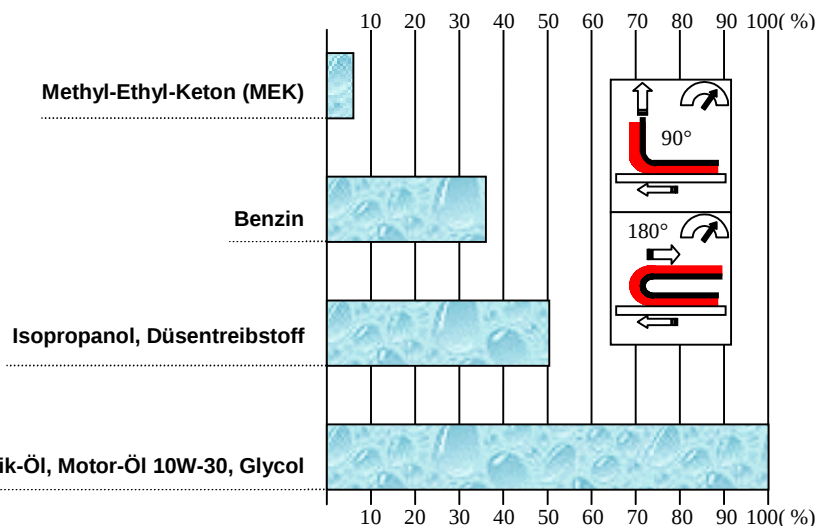


Tabelle2: UL746C- #MH 17478 für VHB™/ VHB™ +

Kategorie QQQW2 Komponenten - Polymere Klebstoff Systeme, Elektrische Ausstattung

Produktgruppe	Materialien	Temperaturbereich
4950, 4930	Aluminium, Edelstahl, Stahl galvanisiert, Emaille, Glas/Epoxy, Keramik	110°C
	PBT	90°C
	Polycarbonat, ABS, Hart-PVC	75°C
4956, 4941, 4936	Keramik	110°C
	Aluminium, Edelstahl, Stahl galvanisiert, Emaille, Polycarbonat, Hart-PVC, Glas/Epoxy, PBT	90°C
	ABS	75°C
4945	Phenolharze, Aluminium, Stahl galvanisiert, Emaille,	110°C
	Polyamid (Nylon), Polycarbonat, ABS	90°C
	Hart-PVC	75°C
9473, 9469, 9460	Edelstahl, Glas/Epoxy, Emaille, Keramik, Phenolharze, Nickelstahl (<i>nur 9469</i>)	110°C
	ABS, Polycarbonat, Aluminium, Stahl galvanisiert	90°C
	Hart-PVC	75°C

Tabelle 3: Erweiterte Kenndaten für VHB™

Ausgasung:			Isolationswiderstand: (ASTM D 1000)		Durchschlagfestigkeit: (ASTM D 1000)	
VHB™	%TML	%VCM	VHB™	Megaohm/6,25cm ²	VHB™	Volt / Banddicke
9460	0,85	0,00	9460	1x10 ⁶	9460	1000
9469	1,29	0,02	9469	1x10 ⁶	9469	3500
9473	1,23	0,01	9473	1x10 ⁶	9473	5500
4945	1,24	0,01	4930	1x10 ⁶	4930	12000
TML: Total Mass Loss; VCM: Volatile Condensable Materials. <i>NASA Reference Publication June 1984 "Outgassing Data for Selecting Spacecraft Materials"</i>			4950	1x10 ⁶	4950	9000
			4945	1x10 ⁶	4945	9000
			4959	1x10 ⁶		

Wärmeausdehnung

Bei unterschiedlichen Längenausdehnungen können VHB™ Klebebänder 300% ihrer Dicke ausgleichen z.B.: für 2mm Differenz wird ein 0,64mm dickes VHB™ benötigt.

Spalttoleranzen

Fügespalttoleranzen können bis zu 50% der Klebebanddicke ausgeglichen werden.

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. + 20°C Lagertemperatur.

Informationen

Bitte fragen Sie auch nach unseren speziellen Hinweisen zur Alterungsbeständigkeit von VHB™/VHB™+ und dem Verarbeitungshinweis zur Fenstersprossenklebung auf Glas.

Wichtiger Hinweis:

ⁱ Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst die Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M und VHB sind eingetragene Markenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
 Industrie-Klebebänder,
 Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
 Email: kleben@mmm.com
 Telefon 0 21 31 / 14 33 30
 Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier