


3M™ 286Q

WOD (Wet or Dry) Polishing Paper

Feinstschleifwerkzeug in flexibler Vliesunterlage

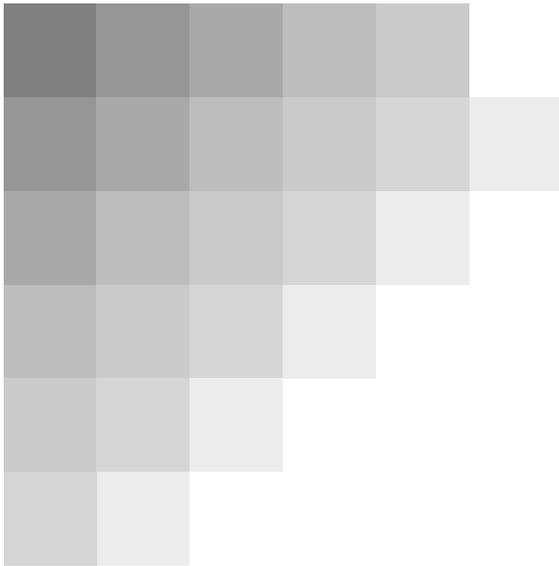


Produktaufbau

<i>Schleifkorn</i>	Aluminium-Oxid
<i>Bindung</i>	Kunstharz
<i>Unterlage</i>	non-woven Synthetikträger, selbstklebend-PSA
<i>Streuung</i>	geschlossen (Dispersionsverfahren)
<i>Körnungs- bereich (in Micron)</i>	1; 2; 3; 9

Lieferbare Formen

- Scheiben
- Bögen
- Rollen



Besonderheiten

- Durch die sehr große Flexibilität des Synthetikträgers können sehr feine Oberflächen auf sehr stark konturierten Bauteilen erzeugt werden.

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metalle
- NE-Metalle
- Verbundwerkstoffe
- Weiche Kunststoffe
- Kunststoffe

Werkstücke

- Lack
- Metallographie
- Acrylglas
- Mineralstein
- Kunststoffe

Anwendungsempfehlung

Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei Werkstücken aus Metall und Kunststoff. Alle Polishing Filme sollen „nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel können Wasser oder DI-Wasser eingesetzt werden.

3M™ 286Q

Merkmale

Homogene Synthetikunterlage mit hoher Präzision



Micron Körnung



Kunstharzbindung



Farbliche Kennzeichnung



Vorteile

Gleichmäßiges Finish

Enge Toleranzen in den Korngrößen

Sehr gute Kornhaftung

Klare Zuordnung

Nutzen

Reproduzierbare Oberflächenqualität

Präzise und bestimmbare Oberflächenqualitäten

Hohe Produktivität

Anwenderfreundliche Handhabung

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherheit?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com

Datenblatt 286Q / Vers. 06/06