Complex®

Öle · Wachse · Farben aus Tirol

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Lasuren · Pflegemittel

Einkomponenten-Positiv-Universalbeize für alle Holzarten

- Für alle Holzarten, auch für Harthölzer (Buche, Ahorn, Eiche, Esche, ...) • Schnell trocknend
- Hebt die natürliche Holzmaserung (Jahresringe) besonders hervor • Super Beizbild
- Für modernste industrielle Verarbeitung auf Spritzautomaten geeignet
- Nicht feuergefährlich • Geruchlos • Nicht giftig • Wasserverdünnbar • Untereinander mischbar

Durch den Zusatz von Complex-Wachskonzentrat sind alle angeführten Beiztöne auch als Wachsbeizen verwendbar!

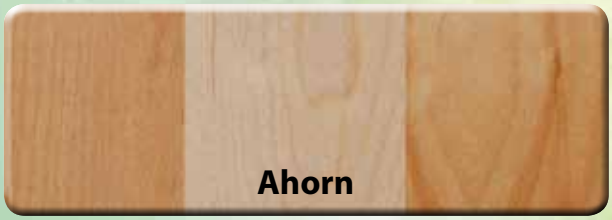

NEU! Mit Egalisator

POSITIV-UNIVERSAL-BEIZE

ANWENDUNG

Für positive Beizbilder auf gehobelten, geschliffenen, gebürsteten oder geschruppten Hölzern. **Für alle Holzoberflächen im Innenbereich.**

BEIZANSATZ

Gebrauchsfertig. Vor jeder Entnahme gut aufschütteln oder aufrühren! **Alle Farbtöne sind untereinander beliebig mischbar.** Zum Aufhellen mit max. 20% Wasser verdünnen oder Complex Positivbeize-Aufheller verwenden.

VERARBEITUNG

Complex Positivbeize wird vorzugsweise im Spritzverfahren gleichmäßig und nicht zu satt aufgetragen (auch für rationelle industrielle Verarbeitung auf Spritzautomaten hervorragend geeignet.) Im Spritzverfahren wird die Positivbeize nur aufgenebelt, sodass auf stehenden Flächen und fertigen Möbelstücken gearbeitet werden kann. **Eine Verarbeitung mit Pinsel und Schwamm ist möglich. Positivbeize kann künstlich getrocknet werden (wichtig für Beizmuster) und wird nur einmal aufgetragen. Verarbeitung im Spritzverfahren bringt wesentliche Vorteile!** Keine Fleckenbildung, kein Einlaufen an den Stirnseiten, kein Aufquellen des Holzes. Bei Aufbringen auf große Flächen kein Verziehen des Holzes, rasche Trocknung, große Ergiebigkeit, praktisch kein Ausbürsten, lediglich Entstauben. Vor jeder Entnahme den Gebindeinhalt gut aufschütteln oder aufrühren. Die Beize setzt bereits nach kurzer Stehzeit ab und somit besteht die Gefahr, dass der Farbton zu hell ausfällt.

BESONDERE HINWEISE

Complex Positivbeize ergibt trotz der geringen Auftragsmenge ein intensives positives Beizbild, das sich bei der **extrem raschen Trocknung** entwickelt. Endbeschichtung nach ca. 3 Stunden möglich. **Complex Positivbeize** ist praktisch geruchlos, lösemittelfrei und nicht feuergefährlich. Beize nur in Glas-, Steingut- oder Kunststoffgefäßen aufbewahren oder mischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Für größere Kommissionen den Inhalt mehrerer Gebinde vereinigen, dann erst beizen. **Die Farbtöne der Beizkarte sind unverbindliche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und Menge der Beize, sowie unterschiedliche Lacksysteme können Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlässlich, eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen und die Oberfläche mit dem vorgesehen Überzugsmaterial zu bearbeiten, um den Endfarbton zu erhalten. Zur Endbeschichtung kann jedes handelsübliche Produkt verwendet werden, wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung Complex 005 Holzschutzwachs, Antikwax FF (Patinawax), Hartölwachs, HÖW High Solid, Hartöl, sowie Complex 2K - PU-Lack! Auch für Überlackierung mit Wasserlack geeignet.**

VERBRAUCH ca. 100 ml/m² **SPRITZEINSTELLUNG** ca. 1,5 bar – Düse 1,2 – 1,3mm **GEBINDE** 1 / 5 / 10 / 25 Liter

LAGERUNG

Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde (kühl und trocken lagern), vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen!

FARBTÖNE

Laut Musterkarte, 30 Farbtöne, Sondertöne möglich, alle untereinander mischbar.

HINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG

Complex Positivbeize ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnugspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ENTSORGUNG

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

ABFALLSCHLÜSSEL NUMMER 57303 (gemäß ÖNORM S 2100) **EWC/EAK** 08 01 03

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.