

Technisches Datenblatt


TONET

Crepe Abdeckband

HAUPTMERKMALE & ANWENDUNGEN

- Ein gekrepptes Abdeckband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere zum Abdecken im Reparaturlackierbereich, eignet.
- Dieses Band hat eine ausgezeichnete Haftung auf allen Oberflächen, ist leicht zu entfernen und hinterlässt keine Kleberückstände.
- Einfache Anwendung auf gewölbten Profilen und unregelmäßigen Oberflächen.
- Kompatibel mit lösemittelhaltigen Farben und den meisten wasserbasierten Farben.

TRÄGER UND KLEBER

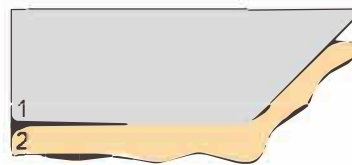

1. Krepp-Papierband
2. Naturkautschuk-Kleber

TECHNISCHE DETAILS

Eigenschaften	Wert	
Gesamtstärke	132	[Mikron]
Papierstärke	90	[Mikron]
Haftfestigkeit	2,8	[N/cm]
Zugfestigkeit	50	[N/cm]
Bruchdehnung	10	[%]
Temp. Beständigkeit	80	[°C, 1 Stunde]

HINWEISE ZUR ANWENDUNG & LAGERUNG

Sauber und trocken in einem gut belüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C. Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Herstellung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.