


# Technisches Datenblatt

## Tonet Gold Abdeckband

### HAUPTMERKMALE & ANWENDUNGEN

- Japanisches Washi Papierband mit beschichtetem UV-beständigem Acrylatkleber
- Sorgt für exakte Farblinien
- Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien
- Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- Gut geeignet für Farben auf Wasserbasis
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Carbon, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen oder Naturstein (Marmor usw.)
- Oberflächen sollen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein

### TRÄGER UND KLEBER

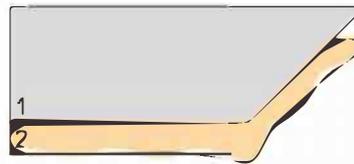

1. Flacher Papierträger, gelb
2. Acrylat-Klebstoff

Eigenschaften	Wert
Gesamtdicke	87 [Mikron]
Klebkraft	1,7 [N/cm],
Zugfestigkeit	30 [N/cm]
Bruchdehnung	2,3 [%]
Hitzebelastbarkeit	80 [°C], 20 min.
UV-Beständigkeit	Bis zu 2 Monate

### HINWEISE ZUR ANWENDUNG & LAGERUNG

- Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der Herstellung
- In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperatur (zwischen 18 C und 21 C) bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden
- Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um optimale Haftung zu garantieren. Die Oberfläche sollte trocken und frei von Fetten, Ölen und Staub sein
- Testen Sie das Produkt an unauffälliger Stelle.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in welchem das Klebeband rückstandslos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig° in einem 45° Winkel