



Tonet

Kompetenz in Holzoberflächen

Tonet Beizsystem

**Wasserbasierende Beizen
Lösemittelhaltige Beizen**

Ihre Vorteile

So profitieren Sie als Schreiner!

1. Einfach zu mischen

Das Rezept ist klar und unkompliziert.

2. Immer gleich gut

Was Sie mischen, wird jedes Mal schön und gleichmässig.

3. Preisvorteil

- Weniger Investition als fertig gemischte Beize.
- Kaum Ausschuss beim Produkt.
- Keine Lagerhaltung nötig.
- Weniger Verpackung, weniger Abfall, weniger Kosten.

4. Schneller & unabhängiger

Sie müssen nicht auf Lieferungen warten – Sie können jederzeit selbst herstellen, was Sie brauchen.

5. Wissen, was Sie tun

Sie lernen selbst, wie man richtig mischt – mehr Fachwissen für Sie und Ihr Team.

Information Beizkurs

Sie fühlen sich noch nicht ganz sicher mit dem Beizsystem?
Wir bieten ab 2026 in unserem topmodernen
Schulungszentrum in Däniken einen Beizkurs an.



Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf
und melden Sie sich für den nächsten Kurs an.
Profitieren Sie zudem von CHF 100.– Rabatt!

Das Tonet Beizsystem

Das Tonet Beizsystem ist in 9 Primärfarben unterteilt. Weiss ist in zwei Varianten erhältlich: für lösemittelhaltige und für wässrige Basen. Mit diesen Farbkonzentraten lassen sich unzählige Farbtöne mischen – von hell über kräftig bis hin zu Pastelltönen, passend für die meisten Harthölzer. Für Nadelhölzer empfehlen wir die Verwendung der Complex Einkomponenten-Positivbeize.



INK 10 P
Zitronengelb



INK 11 P
Chromgelb



INK 20 P
Orange



INK 30 P
Rot



INK 40 P
Rotviolett



INK 50 P
Blau



INK 60 P
Grün



INK 80 P
Braun



INK 90 P
Schwarz



Complex
Tiefschwarz
nur wässrig



INK BP
Weiss
Lösemittel



INK BUP
Weiss
Wasserbasierend

Für wasserbasierende Beizen:

- S-0014 Demineralisiertes (destilliertes) Wasser.
- ES 4001 Bindemittel für wässrige Beizen. Dosierung: 10 bis 20%, je mehr Bindemittel, desto gleichmässiger (egalasierender) das Ergebnis.
- Achtung: Weiss INK BUP verwenden.

Für lösemittelhaltige Beizen:

- XT 4074 langsame Verdünnung.
- AS 4001 Bindemittel für lösemittelhaltige Beizen. Dosierung: 10 bis 20%, je mehr Bindemittel, desto gleichmässiger (egalasierender) das Ergebnis.
- Achtung: Weiss INK BP verwenden.

Herstellung der INK-Beizen

1. Basis auswählen

Je nach gewünschtem System:

- **Wässrige Beize** > Demineralisiertes Wasser als Basis verwenden.
- **Lösemittelbeize** > Lösemittel als Basis verwenden.

2. Bindemittel zugeben

- Zugabemenge: **10–20%** (je mehr Bindemittel, desto stärker wird die Farbe gebunden und die Oberfläche egalisiert).
- Gut einmischen, bis eine homogene Lösung entsteht.

3. Farbton wählen und Pigmente beimischen

- Farbton entsprechend der **Farbkarte des Tonet Beizsystems** auswählen.
- Pigmente sorgfältig in die Mischung einarbeiten.
- Ggf. Probeanstrich machen, um den Farbton zu überprüfen.

4. Applikation

- Auftrag mit **Schwamm, Pinsel oder Spritzgerät** möglich.
- Je nach Applikationsart entsteht ein anderes Beizbild.


Wichtige Hinweise!

Bei wässriger Beize:

INK BUP verwenden (weisse Pigmente für wasserbasierte Systeme).

Bei lösemittelhaltiger Beize:

INK BP verwenden (weisse Pigmente für lösemittelbasierte Systeme).

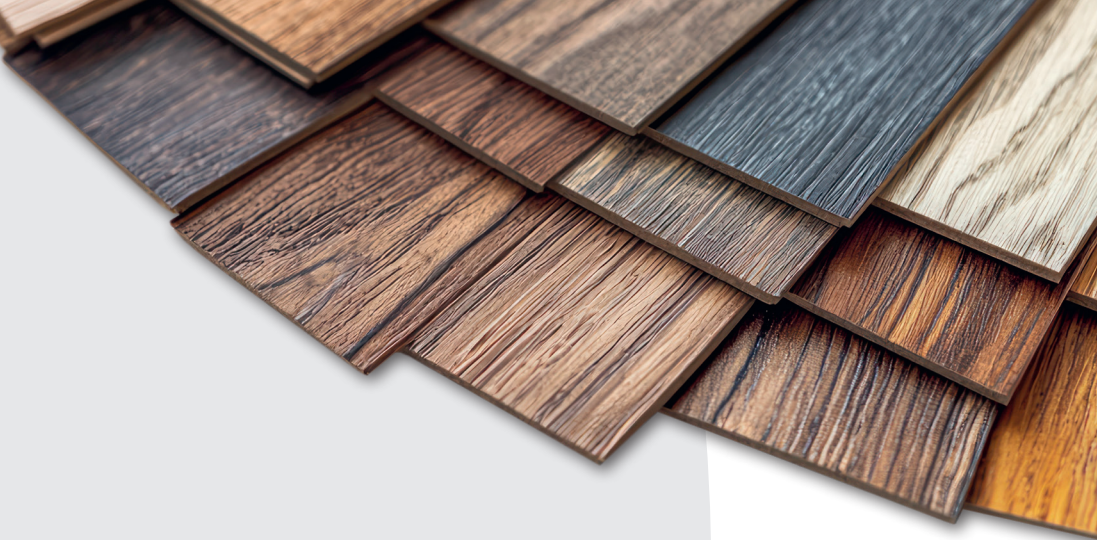

Farbvielfalt mit System

Mit innovativen Beizlösungen sorgt das Tonet Beizsystem für ein ästhetisch ansprechendes und ausdrucksstarkes Endergebnis.

Wir investieren kontinuierlich in die Entwicklung neuer Farbtöne, um den spezifischen Anforderungen von Konstrukteuren, Architekten und Fachleuten aus verschiedenen Branchen gerecht zu werden.

Dank modernster Technologie und leistungsstarker Produkte ist das Tonet Beizsystem die ideale Wahl für anspruchsvolle Projekte – flexibel, effizient und vielseitig einsetzbar.

Vielseitige Anwendung, überzeugendes Ergebnis

- Unsere konzentrierten Beizen sind lösemittelbasiert und universell einsetzbar.
- Das System umfasst 9 Primärfarben, aus denen bis zu 150 gebrauchsfertige Beiztöne gemischt werden können – darunter auch eine Vielzahl von Zwischentönen und Pastellnuancen (durch Mischung mit Weiss).
- Alle Farbtöne lassen sich individuell mit Lösemittel oder Wasser verdünnen – mit einer Ausnahme: Farben, die die weisse Primärfarbe INK BP enthalten (z. B. Pastelltöne), dürfen ausschliesslich mit Lösemittel verdünnt werden.

Tonet

Kompetenz in Holzoberflächen



Scannen und
profitieren!



Tonet AG

Aarefeldstrasse 18 • 4658 Däniken • +41 62 295 09 11 • verkauf@tonet.ch

